



8-800-500-66-72 E-mail: sale@videomobil.su
8-343-288-55-20 Сайт: www.videomobil.su



8-800-500-66-72 E-mail: sale@videomobil.su
8-343-288-55-20 Сайт: www.videomobil.su

Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-01	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-01

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки _____ / _____ / _____

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: _____

(печать организации)

Паспорт-описание
Аналоговая видеокамера
Videomobil VMK-01




Россия 2017



Подключение видеокамер:

Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

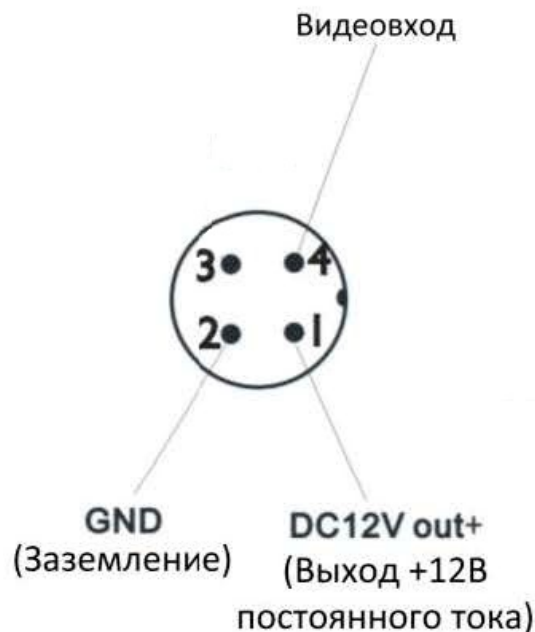

Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте видеокамеру во время дождя или при высокой влажности воздуха.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

Техническое описание:

Тип матрицы: 1/4 Цветная Sony, HDIS
 Фокусное расстояние объектива: 2.5 мм
 Горизонтальный угол обзора: 110°
 TVL: 700
 Нижний порог чувствительности: 0,01 Люкс
 Разрешение: 704(H)*576(V)
 Класс защиты: IP55
 Диапазон рабочих температур: -30 ... +65°C
 Питание: 12В DC ±10%
 Габаритные размеры: 35*35*28.5mm
 Длина соединительного провода: 5 м.
 Вес: 150 г