



8-800-500-66-72 E-mail: [sale@videomobil.ru](mailto:sale@videomobil.ru)  
8-343-288-55-20 Сайт: [www.videomobil.ru](http://www.videomobil.ru)



8-800-500-66-72 E-mail: [sale@videomobil.ru](mailto:sale@videomobil.ru)  
8-343-288-55-20 Сайт: [www.videomobil.ru](http://www.videomobil.ru)

Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-03	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03 AHD

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: \_\_\_\_\_

(печать организации)

## Паспорт-описание

Аналоговая  
видеокамера Videomobil  
**VMK-03 AHD**




Россия 2017



### Подключение видеокамер:

Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

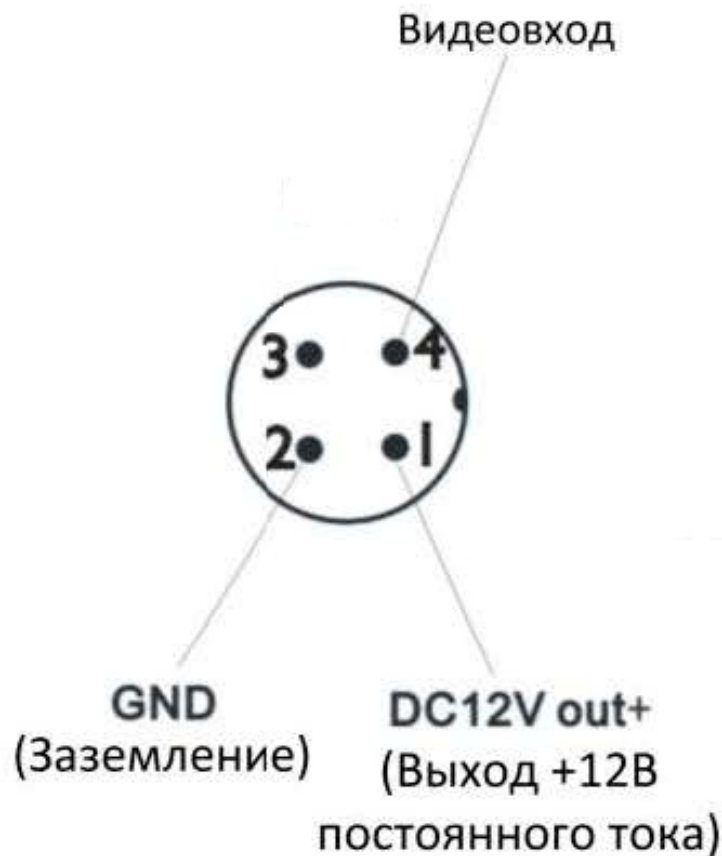

### Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте видеокамеру во время дождя или при высокой влажности воздуха.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

### Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

### Техническое

**ОПИСАНИЕ:** "Тип матрицы: 1/3" ANH  
 Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм  
 Горизонтальный угол обзора: 90°  
 ижний порог чувствительности: 0 Люкс (ИК подсветка)  
 Разрешение: 1280 x 720  
 Класс защиты: IP66  
 Диапазон рабочих температур: -30 ... +65°C  
 Питание: 12В DC ±10%  
 Габаритные размеры: 45\*45\*38.5mm  
 Вес: 180 г"