



8-800-500-66-72 E-mail: [sale@videomobil.su](mailto:sale@videomobil.su)  
8-343-288-55-20 Сайт: [www.videomobil.su](http://www.videomobil.su)



8-800-500-66-72 E-mail: [sale@videomobil.su](mailto:sale@videomobil.su)  
8-343-288-55-20 Сайт: [www.videomobil.su](http://www.videomobil.su)

Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-03 AHD / 03 AHD 1080p	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03 AHD/ 03 AHD 1080p

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: \_\_\_\_\_

(печать организации)

**Паспорт-описание**  
Аналоговая видеокамера  
**Videomobil VMK-03 AHD / 03 AHD 1080p**




Россия 2019



### Подключение видеокамер:

Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

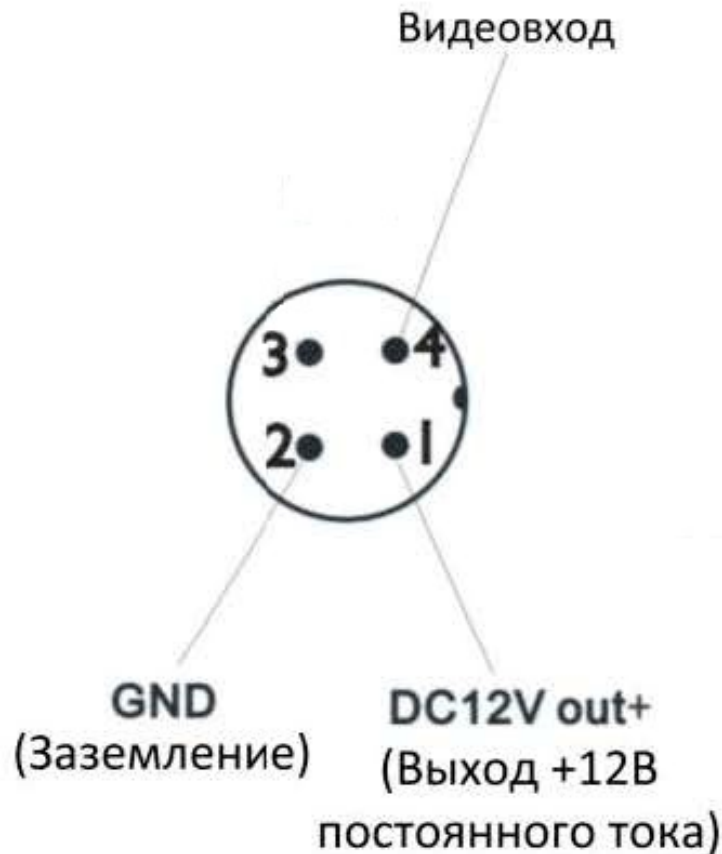

### Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для внешней установки. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не оставляйте разъем для подключения камеры в местах попадания влаги.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

### Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

### Техническое описание:

#### VMK-03 AHD

Тип матрицы: 1/4 (опц. 1/3")  
 Матрица: 1 Мрх (опц. 1.3 / 2Мрх)  
 Фокусное расстояние: 3.6 мм (опц. 2.8 мм)  
 Угол обзора: 85° (опц. 100°)  
 Порог чувствительности: 0 Люкс  
 Разрешение: 1280 x 720  
 Класс защиты: IP66  
 Диапазон рабочих температур: -40 ... +65°C  
 Питание: 12В DC ±10%  
 Габаритные размеры: 85\*85\*78.5mm  
 Вес: 280 г"

#### VMK-03 AHD 1080p

Тип матрицы: 1/4 (опц. 1/3")  
 Матрица: 2 Мрх  
 Фокусное расстояние: 3.6 мм (опц. 2.8 мм)  
 Угол обзора: 85° (опц. 100°)  
 Порог чувствительности: 0 Люкс  
 Разрешение: 1920 x 1080  
 Класс защиты: IP66  
 Диапазон рабочих температур: -40 ... +65°C  
 Питание: 12В DC ±10%  
 Габаритные размеры: 85\*85\*78.5mm  
 Вес: 280 г"