



Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-03	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки _____ / _____ / _____

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: _____

(печать организации)

Паспорт-описание
 Аналоговая видеокамера
Videomobil VMK-03




Россия 2019



Подключение видеокамер:

Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

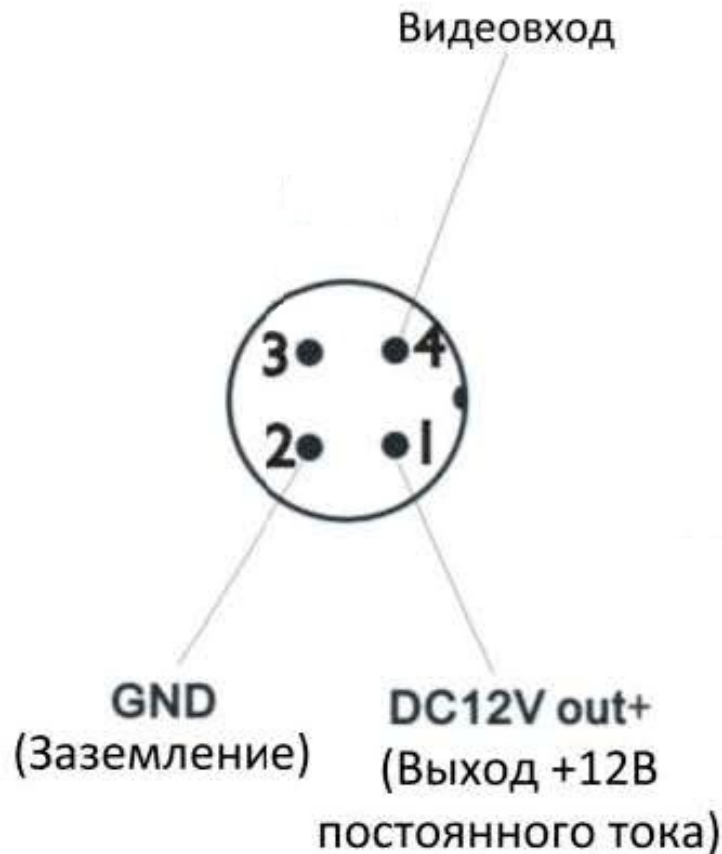

Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для уличной установки. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не разбирайте защитную оболочку камеры во время монтажа.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность незначительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

Техническое описание:

Типматрицы: 1/4" (опц. 1/3" Sony Effio-E)

Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм (2.5 мм опц.)

Горизонтальный угол обзора: 85° (опционально 100°)

TVL: 700

Нижний порог чувствительности: 0.1 лк (день) / 0.001 лк (ночь) / 0 лк (ИК)

Разрешение: 752 x 582

Класс защиты: IP66

Диапазон рабочих температур: -40 ... +65°C

Питание: 12В DC ±10%

Габаритные размеры: 85*85*78.5mm

Вес: 280 г"